

PLASTOVÉ OKNO Z PROFILU GEALAN S8000 IQ - TROJSKLO		P 002/2006
LD INVEST a.s. Klaricova 22 370 04 České Budějovice IČ: 45018278	Tel.: +420 387 313 439 Fax: +420 387 313 439 e-mail: info@ldinvest.cz www.LDOKNA.cz	datum: 1.9.2006 list: 1/1

CHARAKTERISTIKA

Okna, balkónové dveře, výkladce, dělicí stěny určené pro osazování do svislých obvodových stěn

Typy:

- podle tvaru (pravoúhlé, šikmé, obloukové)
- podle způsobu otevírání (otevíravé, sklopné, otevíravé sklopné)
- podle druhu zasklení (dvojsklo, trojsklo)

Použití:

- pro všechny druhy staveb bytových a občanských
- pro novostavby i rekonstrukce

Osvědčení, certifikace:

- Certifikát č. 227/C5/2006/0300

TECHNICKÝ POPIS
Materiál:

- PVC profil GEALAN S 8000 IQ 6 komorová varianta
- výztuha 1,5 – 2,0 mm ocelové pozinkované profily
- vnější a vnitřní pryžové těsnění
- celoobvodové kování MACO MULTI TREND
- izolační trojsklo 4-12 Ar-PT4-12 Ar-PT4, U=0,7 W/m²K

Funkční doplňky:

- bezpečnostní skla
- ornamentní skla
- protihluková skla
- dělicí příčky meziskelní, nalepovací, pevné

Barva:

- základní bílá
- jednostranná imitace dřeva nebo odstíny dle RAL
- oboustranná imitace dřeva nebo odstíny dle RAL

Doplňky:

- stínící technika – žaluzie, rolety
- sítě
- parapety vnější, vnitřní

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry:

- individuální dle zadání
- minimální rozměr 420 mm
- maximální rozměr 3000 mm

Hmotnost:

- 30-40 Kg/m²

Součinitel prostupu tepla U:

- plastový profil U_f=1,18 W/m²K
- izolační trojsklo U_g=0,6 – 0,9 W/m²K

Součinitel spárové průvzdušnosti:

- i_{lv}=0,094, Třída 3

Vzduchová neprůvzdučnost:

- dle použitého zasklení R_w=32–45 dB

Požární odolnost:

- stupeň hořlavosti B – nesnadno hořlavé

STAVEBNÍ REALIZACE
Způsob osazení výrobku:

- do připraveného stavebního otvoru
- ukotvení rámovými kotvami nebo turbošrouby
- utěsnění jednokomponentní PUR pěnou

Provoz a údržba:

- mytí vložnou vodou s běžným saponátovým prostředkem
- kluzné části kování ošetřit silikonovým olejem

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE
Dodací lhůta:

- 4 – 6 týdnů od podpisu smlouvy

Doprava:

- na vyžádání zajistí výrobce
- ve svislé poloze, proložení proti vzájemnému ořezu

Skladování:

- v suchých skladovacích prostorách na podložkách ve svislé poloze

Záruční doba:

- 60 měsíců


Životnost:

- 40 – 60 let

Dodavatel:

LD INVEST a.s.
Klaricova 22
370 04 České Budějovice
IČ: 45018278
Tel.: +420 387 313 439
Fax: +420 387 313 439
e-mail: info@ldinvest.cz
www.LDOKNA.cz

obr. 1

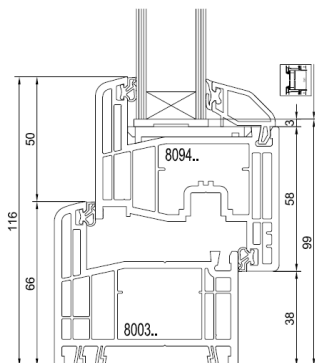

obr. 2

