

<b>PLASTOVÉ DVEŘE Z PROFILU GEALAN S8000 IQ</b>		<b>P 003/2006</b>
LD INVEST a.s. Klaricova 22 370 04 České Budějovice IČ: 45018278	Tel.: +420 387 313 439 Fax: +420 387 313 439 e-mail: info@ldinvest.cz www.LDOKNA.cz	datum: 1.9.2006  list: 1/1

### **CHARAKTERISTIKA**

Vchodové dveře určené pro osazování do svislých obvodových stěn

#### **Typy:**

- podle tvaru (pravoúhlé, šikmé, obloukové)
- podle způsobu otevírání (otevíravé dovnitř, otevíravé ven)
- podle druhu zasklení (dvojsklo, trojsklo, panel)

#### **Použití:**

- pro všechny druhy staveb bytových a občanských
- pro novostavby i rekonstrukce

#### **Osvědčení, certifikace:**

- Certifikát č. 227/C5/2006/0301

### **TECHNICKÝ POPIS**

#### **Materiál:**

- PVC profil GEALAN S 8000 IQ 4 komorová varianta
- výztuha 2,0 – 4,0 mm ocelové pozinkované profily, svařovací kostky
- vnější a vnitřní pryžové těsnění
- 5 bodová rozvora MACO MULTI TREND, ovládání klikou G-TS nebo klíčem Z-TS
- izolační dvojsklo, trojsklo, sendvičový panel

#### **Funkční doplňky:**

- bezpečnostní skla
- ornamentní skla
- protihluková skla
- dělicí příčky meziskelní, nalepovací, pevné

#### **Barva:**

- základní bílá
- jednostranná imitace dřeva nebo odstíny dle RAL
- oboustranná imitace dřeva nebo odstíny dle RAL

#### **Doplňky:**

- madla, rozety
- samozavírače, stavěče křídla
- el. vrátný

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

#### **Rozměry:**

- individuální dle zadání
- minimální rozměr 420 mm
- maximální rozměr 2480 mm

#### **Hmotnost:**

- 25-35 Kg/m<sup>2</sup>

#### **Součinitel prostupu tepla U:**

- plastový profil  $U_f=1,39 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izolační sklo  $U_g=0,6 - 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- sendvičový panel  $U_p=0,9 - 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### **Součinitel spárové průvzdušnosti:**

- $i_{LV}=0,027$ , Třída 3

#### **Vzduchová neprůzvučnost:**

- dle použitého zasklení  $R_w=26-45 \text{ dB}$

#### **Požární odolnost:**

- stupeň hořlavosti B – nesnadno hořlavé

### **STAVEBNÍ REALIZACE**

#### **Způsob osazení výrobku:**

- do připraveného stavebního otvoru
- ukotvení rámovými kotvami nebo turbošrouby
- utěsnění jednokomponentní PUR pěnou

#### **Provoz a údržba:**

- mytí vlahou vodou s běžným saponátovým prostředkem
- kluzné části kování ošetřit silikonovým olejem

### **DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE**

#### **Dodací lhůta:**

- 4 – 8 týdnů od podpisu smlouvy

#### **Doprava:**

- na vyžádání zajistí výrobce
- ve svislé poloze, proložení proti vzájemnému oteru

#### **Skladování:**

- v suchých skladovacích prostorách na podložkách ve svislé poloze

#### **Záruční doba:**

- 60 měsíců


#### **Životnost:**

- 40 – 60 let

#### **Dodavatel:**

LD INVEST a.s.  
Klaricova 22  
370 04 České Budějovice  
IČ: 45018278  
Tel.: +420 387 313 439  
Fax: +420 387 313 439  
e-mail: info@ldinvest.cz  
www.LDOKNA.cz

obr. 1

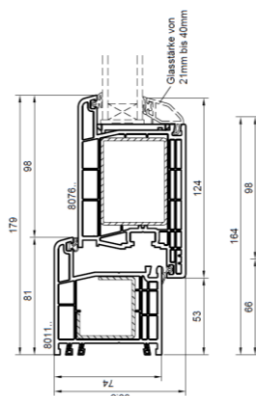

obr. 2

